


床鳴防止・床浮き補修時の根太接着から金属・硝子・石材・セラミック・木材・硬質プラスチック等の接着に最適な二液タイプのエポキシ系接着剤。高硬度かつ衝撃性にも優れており、初期硬化「5分タイプ」と「20分タイプ」の2種類がございます。


<製品の特性>

- ・高硬度かつ衝撃性に優れた接着剤
- ・接着剤カートリッジ(本体)とノズル(ミキシングチップ)の仕様変更により、作業安定性が向上しました。
- ・ミキシングチップを使用することで面倒な二液の攪拌作業は不要
- ・金属・ガラス・木材・プラスチックなどの接着も可能
- ・接着剤色はクリアタイプ

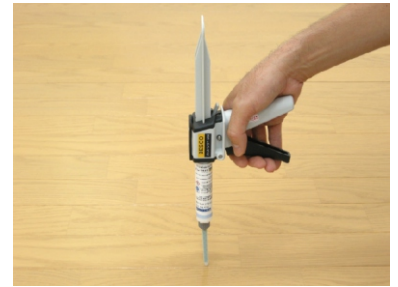

	<p>5分型エポキシ接着剤 接着剤色:クリアー 粘度:8500mPa・s(高粘度)</p>		<p>ディスペンサー D50 5分型・20分型エポキシ接着剤のカートリッジを取り付け可能な専用のディスペンサー。</p>
	<p>5分型エポキシ接着剤セット 【セット内容】接着剤:1本・ミキシングチップ:10本・ディスペンサーD50 1台</p>		<p>ミキシングチップ(10本入り) 接着剤カートリッジ(本体)に接続し、2液を混ぜ合わせるためのノズル。</p>
	<p>20分型エポキシ接着剤 接着剤色:クリアー 粘度:5000mPa・s(低粘度)</p>		<p>アシストニードル(10本入り) アシストニードル L(5本入り) アシストニードル LL(5本入り) 小さな穴や狭い隙間に接着剤を注入する際に使用する細径ノズル。ミキシングチップの先端に接続してご使用ください。</p>
	<p>20分型エポキシ接着剤セット 【セット内容】接着剤:1本・ミキシングチップ:10本・ディスペンサーD50 1台</p>		<p><特殊ノズル&アダプター> アシストニードルを強固に固定するための専用ノズルとアダプター。 ミキシングチップ BH(5本入り) ニードルアダプター(5個入り)</p>

※従来のミキシングノズルは、新しい接着剤カートリッジ(本体)には接続できません。

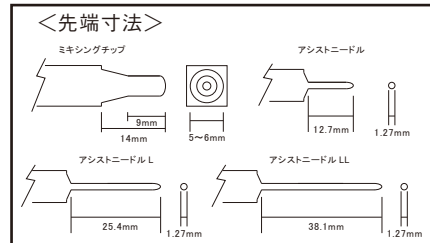

<床鳴補修作業例>

※原因が特定できない床鳴りも多く、本製品では補修できない場合もあります。

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>
<p>床鳴箇所の確認 足のつま先で床を踏みながら、床鳴している箇所を確認します。</p>	<p>注入用の穴あけ ドリルなどで注入用の穴を開けて下さい。</p>	<p>接着剤の注入 開けた穴から接着剤を注入します。</p>	<p>施工確認 接着剤の硬化後、床鳴箇所を踏みながら施工確認をします。</p>	<p>注入穴の補修 開けた穴をハードワックス・ジェイ等で補修し終了です。</p>